
DATENBLATT

D-Sub Buchse 37pol. Printmontage, EDF 37 PP

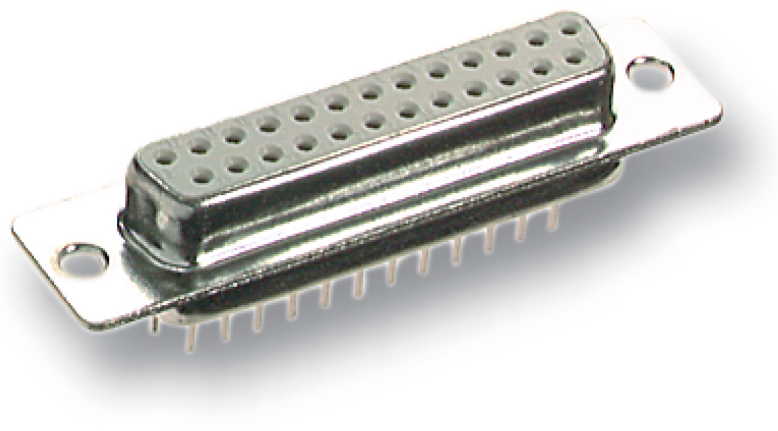

Beschreibung

Die 37-polige D-Sub Buchse von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung auf der Leiterplatte ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und weiblicher Kontaktausführung eignet sie sich für normgerechte Steckverbindungen in kompakten Anwendungen.

- 37-polige D-Sub Buchse für Printmontage
- 180°-Ausführung mit Lötanschluss für die Leiterplattenmontage
- Weibliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Der Temperaturbereich von -55 bis 105 °C unterstützt den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die Ausführung EDF 37 PP ist auf eine stabile Signalverbindung ausgelegt und eignet sich für industrielle und technische Applikationen, bei denen eine dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details
- Typ: EDF 37 PP
- Anschlussart: Löten
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Polzahl: 37
- Temperaturbereich: -55 – 105 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 40 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

D-Sub Buchse 37pol. Printmontage, EDF 37 PP

Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 – 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28712.1	D-Sub Buchse 37pol. Printmontage, EDF 37 PP	37	EDF 37 PP	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

D-Sub Buchse 37pol. Printmontage, EDF 37 PP

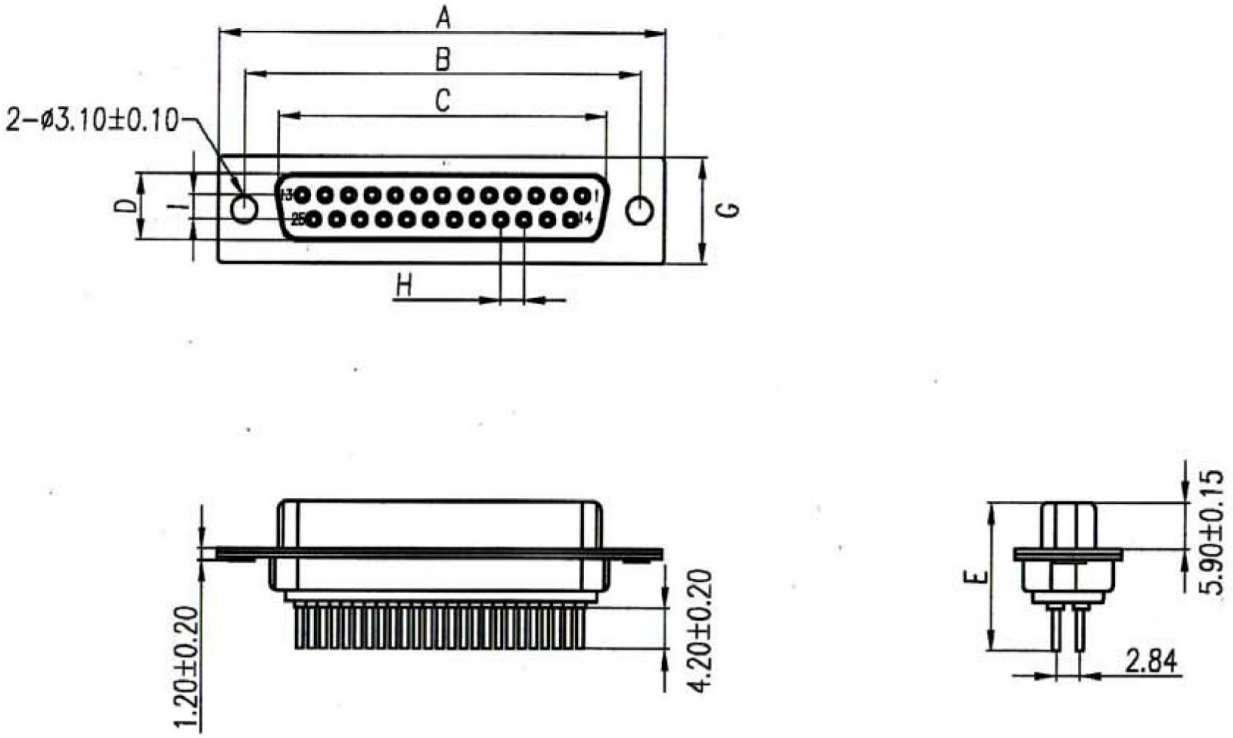

No. of Contacts	A±0.25	B±0.25	C±0.25	D±0.25	E±0.25	G±0.25	H±0.20	I±0.20
28703.1	30.80	25.00	16.30	7.90	16.80	12.60	2.77	2.84
28706.1	39.20	33.32	24.70	7.90	16.80	12.60	2.77	2.84
28709.1	53.05	47.04	38.40	7.90	16.80	12.60	2.77	2.84
28712.1	69.40	63.50	54.80	7.90	16.80	12.60	2.77	2.84

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION