


# DATENBLATT

## D-Sub Buchse Schneid- Klemme, EDFF 09 LPIII/Z UNC

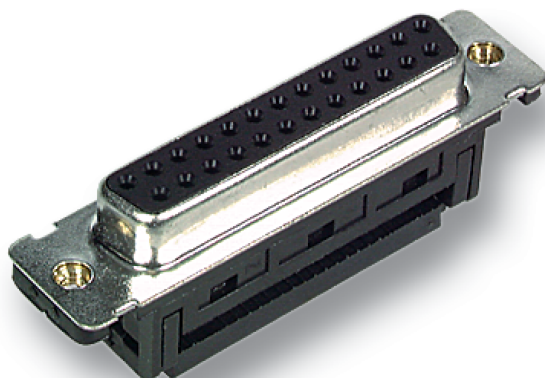

### Beschreibung

Die D-Sub Buchse 9 polig von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Schneidklemme auf flachem Kabel ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel, weiblicher Kontaktausführung und UNC-Gewinde eignet sie sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 9-polige D-Sub Buchse für flache Kabel
- 180°-Ausführung mit Schneidklemme für die Verbindung von 28AWG bis 26AWG
- Weibliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist die Buchse für anspruchsvollere Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDFF 09 LPIII/Z UNC unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

### Technische Details

- Typ: EDFF 09 LPIII/Z UNC
- Anschlussart: sonstige
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Für Kabeltyp: flach
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -25 - 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

### Technische Eigenschaften

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschlussart | sonstige |
|--------------|----------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT


## D-Sub Buchse Schneid- Klemme, EDFF 09 LPIII/Z UNC

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Anschlusswinkel (180°/90°)                     | 180               |
| Ausführung                                     | Buchse            |
| Für Kabeltyp (rund/flach)                      | flach             |
| Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz) | gestanz           |
| Kontaktausführung                              | weiblich (female) |
| Leiterquerschnitt                              | 28AWG ~ 26AWG     |
| Temperaturbereich                              | -25 - 85          |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.  | Bezeichnung                                       | Polzahl | Typ                 | Verpackung           | Anzahl der Reihen |
|---------|---------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 29015.1 | D-Sub Buchse Schneid- Klemme, EDFF 09 LPIII/Z UNC | 9       | EDFF 09 LPIII/Z UNC | 90 Stück pro Blister | 2                 |
| 29017.1 | D-Sub Buchse Schneid- Klemme, EDFF 25 LPIII/Z UNC | 25      | EDFF 25 LPIII/Z UNC | 40 Stück pro Blister | 2                 |

### Zeichnungen

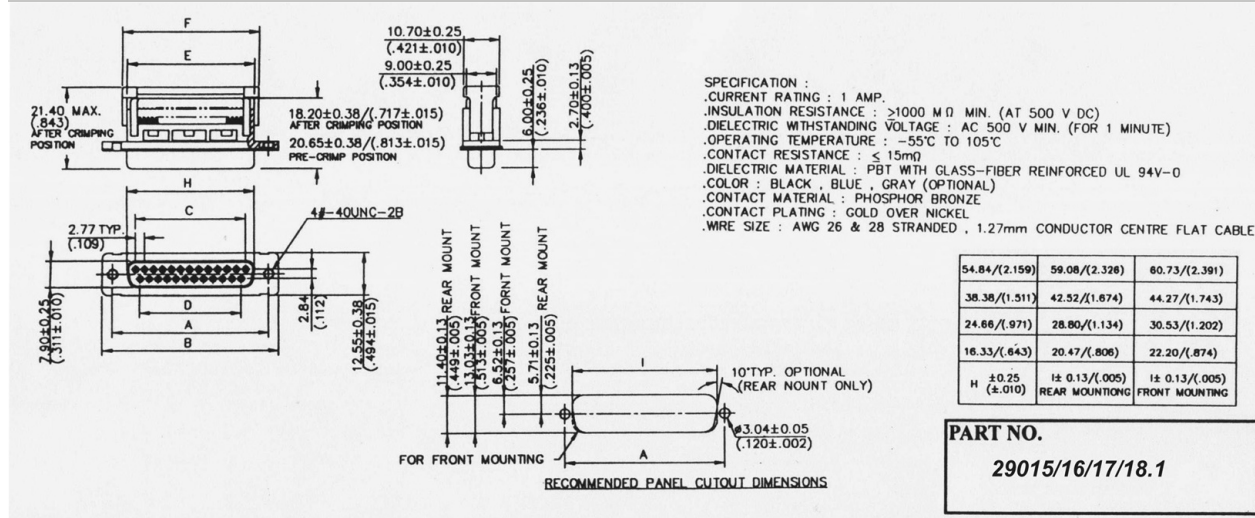

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.