

DATENBLATT

DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2





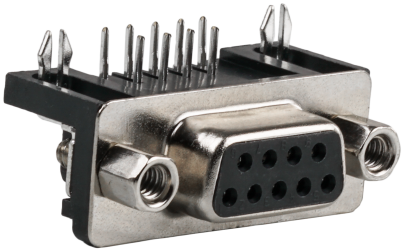







Beschreibung	
Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.	
Technische Eigenschaften	
Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	90
Ausführung	Buchse
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 – 105

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION


DATENBLATT

DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2

Verfügbare Varianten


ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29226.2V2	DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2	9	EDF 09A-KGT2	90 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

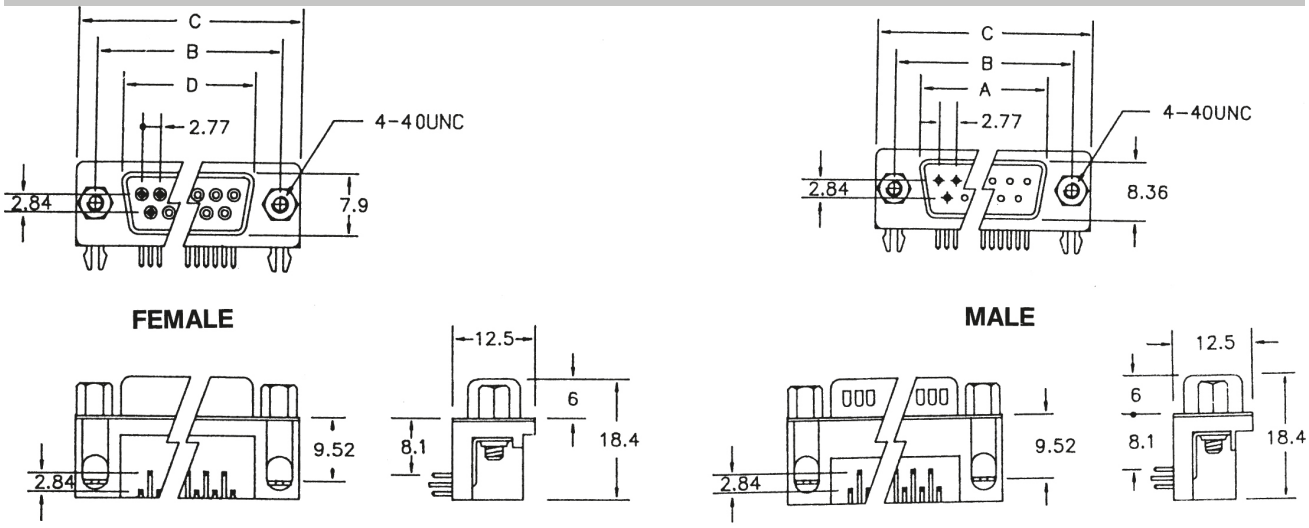

Dimension

Position	A	B	C	D
9	16.92	24.99	30.81	16.33
15	25.25	33.32	39.14	24.66
19		39.03	44.80	29.92
23		44.36	50.30	35.18
25	38.96	47.04	53.04	38.38
37	55.42	63.50	69.32	54.84

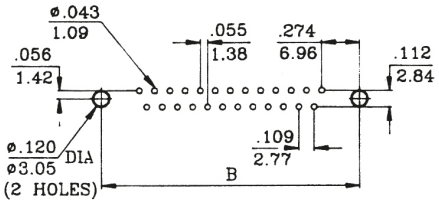

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION