


DATENBLATT

DSUB Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1

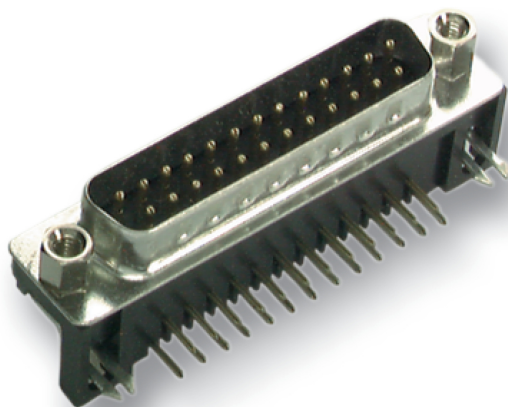

Beschreibung

Der D-Sub Stecker 9-polig 9,4 mm, 90° abgewinkelt, EURO von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung ausgelegt. Mit abgewinkeltem Anschluss und männlicher Kontaktausführung eignet er sich für kompakte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 9-poliger D-Sub Stecker in 90°-Ausführung
- Lötanschluss für eine stabile Verbindung auf der Leiterplatte
- Männliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Durch den Temperaturbereich von -55 bis 105 °C ist der Stecker für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung E-DS 09A KG-T1 unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details

- Typ: E-DS 09A KG-T1
- Anschlussart: Lötén
- Anschusswinkel: 90°
- Ausführung: Stecker
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -55 - 105 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	lötén
Anschusswinkel (180°/90°)	90

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1

Ausführung	Stecker
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Temperaturbereich	-55 - 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29259.1	DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1	9	E-DS 09A KG-T1	90 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1


Specifications:

Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA
 Insulator Resistance: 1000MΩmin. at DC 500V
 Current Rating: 5 AMP

Dielectric Withstanding



Voltage: AC 1000V For 1 minute
 Operating Temperature: -55°C~+105°C
 Contact: Brass or Phosphor Bronze
 Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-O)

MALE

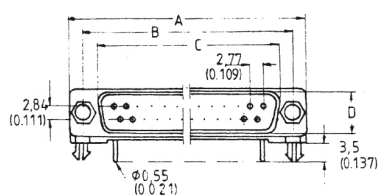


Y
10.8 (.426)

FEMALE

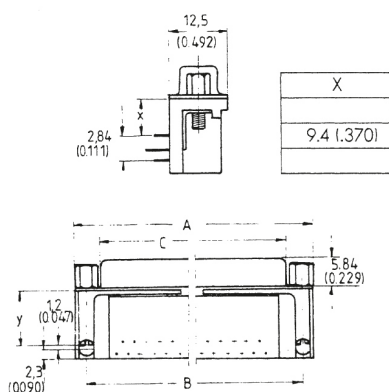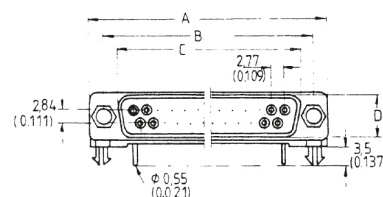

Dimension

No. of contacts	A	B	C	D
9	30.8	25.0	16.9	8.4
15	39.2	33.3	25.3	8.4
25	53.0	47.0	39.0	8.4
37	69.4	63.5	55.4	8.4

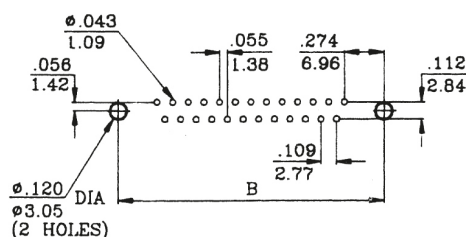

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.