


DATENBLATT

24-Port Patchpanel Cat.6A 1HE bestückt mit Einbauadapter schwarz

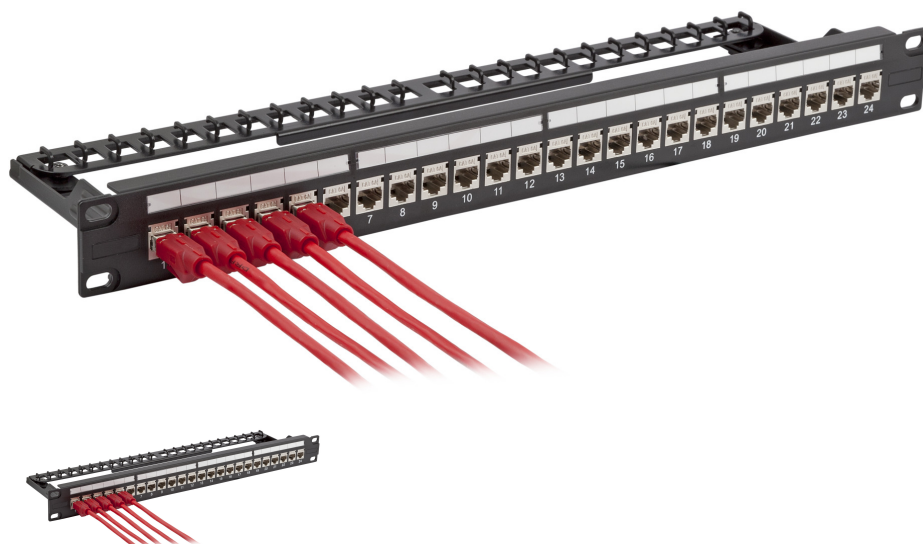

Beschreibung

Einbauadapter: Cat.6A / Class EA Snap-In 10 Gbit RJ45 Buchse/RJ45 Buchse. Rückseitiger Anschluss von kommenden Patchkabeln. Frontseitiger Anschluss von gehenden Patchkabeln. Inkl. Kabelmanagement. Zugentlastung mittels Kabelbinder.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	Keystone
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	500 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm ²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Ja
Höhe	44,5 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	6A (TIA)
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet μ" vergoldet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

24-Port Patchpanel Cat.6A 1HE bestückt mit Einbauadapter schwarz

Kontaktierungen LSA Leiste	200
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
POE Standard	4PPoE
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	-
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,5 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 – 60 °C
Tiefe	125,0 mm
Übertragung	10 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37598.1	24-Port Patchpanel Cat.6A 1HE bestückt mit Einbauadapter schwarz	24	schwarz	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

