


# DATENBLATT

## Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE, RAL9005 schwarz



### Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.6A RJ45 Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.

19" Montage, 1HE

24Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Konform zu PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at, 4PPoE nach IEEE 802.3bt

Deckel mit Schnellverschluß

Mit Erdungsklemme

### Lieferumfang:

24 Kabelbinder, Montageanleitung, 4 Schrauben M6x18 mit Mutter M6

### Technische Eigenschaften

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Anschlussart                   | LSA     |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE    |
| Bandbreite                     | 500 MHz |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE, RAL9005 schwarz

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Breite                              | 482,6 mm                  |
| Erdungsdraht                        | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Farbcode                            | nach TIA/EIA 568A/B       |
| Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste | PC                        |
| Gehäusematerial Panelrahmen         | Stahl, 1,5mm              |
| Gehäusematerial RJ45-Buchse         | PBT                       |
| Geschirmt                           | Ja                        |
| Höhe                                | 44,5 mm                   |
| Isolationswiderstand                | 1000 MΩ                   |
| Kategorie                           | 6A (TIA)                  |
| Konform zu UL94                     | V-0                       |
| Kontaktbeschichtung                 | vergoldet μ" vergoldet    |
| Kontaktierungen LSA Leiste          | 200                       |
| Kontaktwiderstand                   | 100 mΩ                    |
| Material LSA Klemmen                | Phosphor Bronze, verzinkt |
| Montageart                          | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| POE Standard                        | 4PPoE                     |
| Prüfspannung Dielektrikum           | 750 V AC 60Hz             |
| Querschnitt                         | AWG 24 - AWG 22           |
| Spannungsfestigkeit                 | 125 V AC RMS              |
| Steckkraft                          | ≤ 30 N                    |
| Steckverbindertyp                   | RJ45 8(8)                 |
| Steckzyklen RJ45 Buchse             | 750                       |
| Strombelastbarkeit                  | 1,5 A                     |
| Temperaturbereich (Betrieb)         | 0 - 70 °C                 |
| Tiefe                               | 108,2 mm                  |
| Übertragung                         | 10 Gbit                   |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.     | Bezeichnung                                             | Anzahl der Buchsen/Kupplungen | Farbe   | RAL-Nummer |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
| 37666.1M   | Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE, RAL7035 grau    | 24                            | grau    | 7035       |
| 37666SW.1M | Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE, RAL9005 schwarz | 24                            | schwarz | 9005       |


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.6A, 19" 1HE, RAL9005 schwarz

### Zeichnungen

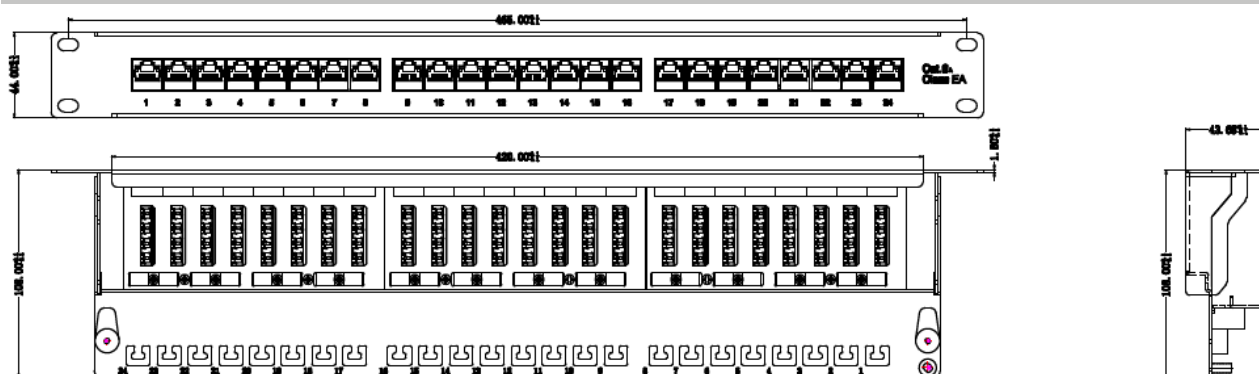

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.