
# DATENBLATT

## Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)

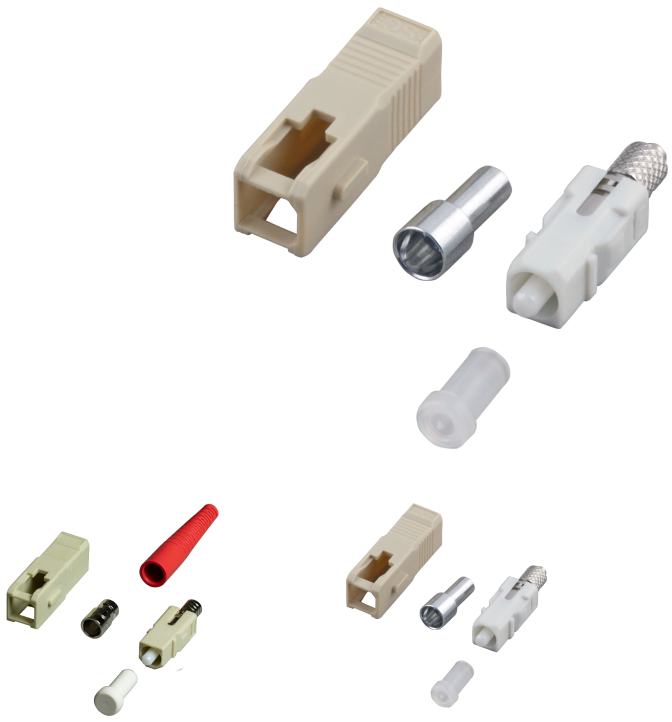

| Beschreibung |
|---|
| SC-Stecker Set Simplex Multimode oder Singlemode komplett inkl. Crimpset. |

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Anschlussart | crimpen |
| Ausführung | Stecker (Plug) |
| Betriebstemperatur | -40 – 75 °C |
| Durchmesser Ferrulenöffnung | 126 µm |
| Lagertemperatur | -40 – 75 °C |
| Lieferumfang | 1x SC/APC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz |
| Mechanische Beständigkeit | < 0,2db bei 500 Steckzyklen |
| Steckverbindertyp | SC/APC |
| Verpackung | Polybeutel |
| Werkstoff der Ferrule | Zirkonia |

**Verfügbare Varianten**

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Geeignet für Faserart | Kabel Ø | Knickschutztülle | Ferrule Winkel | Knickschutztülle Länge | Ferrule Außendurchmesser | Typ. Einfügedämpfung | Max. Einfügedämpfung | Ferrule Innendurchmesser | Rückflussdämpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53214.2 | Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün) | grün | Singlemode | 3 mm | grün | 8° APC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,08 dB | ≤0,20 dB | 125,5 µm | ≥55 dB |
| 53213.2 | Senko Stecker SC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (blau) | blau | Singlemode | 3 mm | blau | 0° UPC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,12 dB | ≤0,30 dB | 125,5 µm | ≥55 dB |
| 53206.11 | Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz) | beige | Multimode | 3 mm | schwarz | 0° UPC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,15 dB | ≤0,30 dB | 127 µm | ≥25 dB |
| 53206.12 | Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot) | beige | Multimode | 3 mm | rot | 0° UPC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,15 dB | ≤0,30 dB | 127 µm | ≥25 dB |
| 53214.1 | Senko Stecker SC/APC SM 2,0 mm Stecker (grün) Knickschutz (grün) | grün | Singlemode | 3 mm | grün | 8° APC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,08 dB | ≤0,20 dB | 125,5 µm | ≥55 dB |
| 53206.21 | Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz) | beige | Multimode | 2 mm | schwarz | 0° UPC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,15 dB | ≤0,30 dB | 127 µm | ≥25 dB |
| 53206.22 | Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot) | beige | Multimode | 2 mm | rot | 0° UPC | 28 mm | 2,5 mm | ≤0,15 dB | ≤0,30 dB | 127 µm | ≥25 dB |

### Zeichnungen

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)

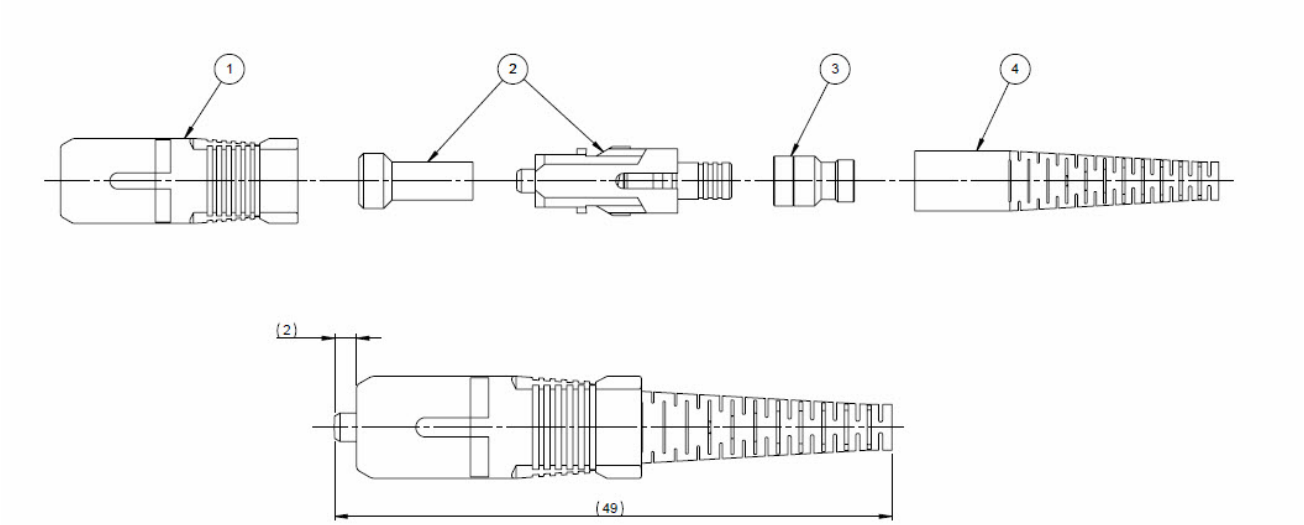


**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION