
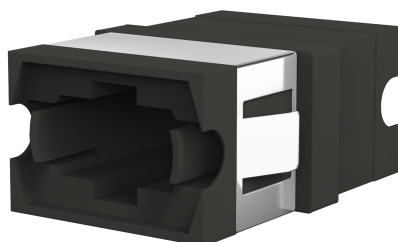


DATENBLATT

MTP®/MPO Kupplung schwarz kodierbar ohne Flansch



Beschreibung

[MTP®](#)/MPO Durchführungskupplung flanschlos, Kodierbar up/up oder up/down

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	-20 - 75 °C
Breite	14,75 mm
Farbe Staubschutz	Schwarz
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	9,45 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-7
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Länge	20,6 mm
Material der Hülse	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


MTP®/MPO Kupplung schwarz kodierbar ohne Flansch

Steckverbindertyp Anschluss 1	MTP/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2	MTP/MPO
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Einfügedämpfung 850nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53458.1	MTP®/MPO Kupplung schwarz kodierbar ohne Flansch	MTP/MPO	< 0,2 dB	< 0,2 dB	erika-violett	Multimode	OM4

Zeichnungen

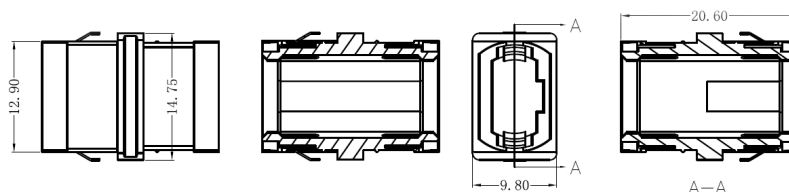

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

