DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, Tiefe 500 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern

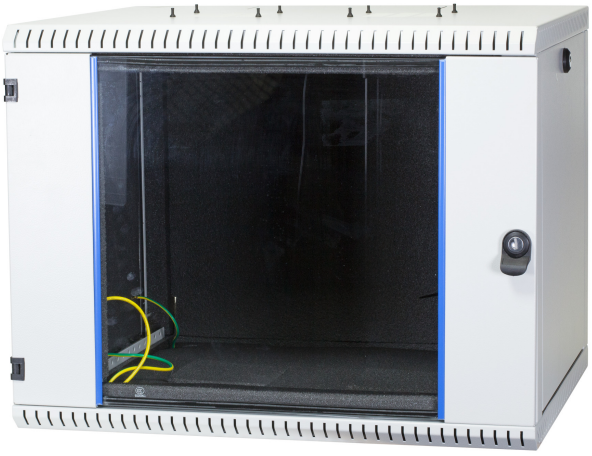









Beschreibung

Akustisch hochwertig gedämmtes Wandgehäuse auf Basis der EFB-Wandverteiler vormontiert
Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschdämmung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switche, Router etc.
Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung
Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber
Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhänging)
Speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter (absaugend) im Dachbereich
Umgesetzes Luftvolumen 196 m³/h
Frischluftzufuhr durch verschließbare Lufteinlässe im Boden
Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, Schloß gleichschließend mit Türschloß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, Tiefe 500 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern

Lackierung RAL7035, lichtgrau
Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten

Grundsätzlich sind alle EFB-Gehäuse als schallgedämmte Variante und in individuellem Design lieferbar - sprechen Sie uns an!

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	aktiv
Aufbau/Verwendung	Akustisch gedämmtes Gehäuse zur Geräuschreduzierung aktiver Geräte. Innenauskleidung mit speziellem Akustikschaum. Dämpfung (typ.) 8..25 dB. 2 Stück speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter. Umgesetztes Luftvolumen 196 m³/h.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	400 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Boden, 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Steckernetzteil für die Lüfter, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	415 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Wandgehäuse, akustisch gedämmt
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, Tiefe 500 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691709.1-AK	19" Wandgehäuse 9HE, Tiefe 500 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern	9 HE	600 mm	grau	465 mm	500 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION