
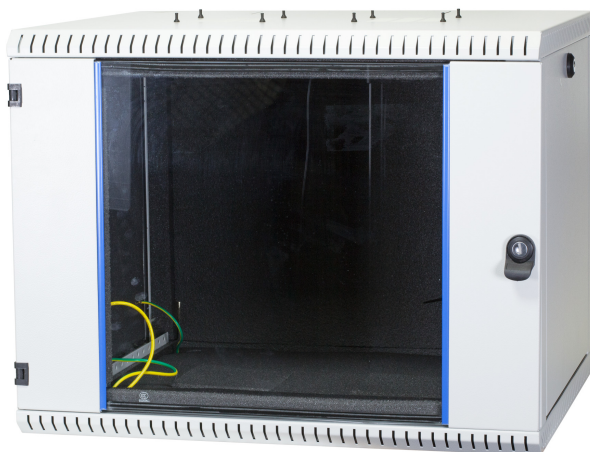



# DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, Tiefe 600 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern



## Beschreibung

Akustisch hochwertig gedämmtes Wandgehäuse auf Basis der EFB-Wandverteiler vormontiert  
Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschkämpfung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switches, Router etc.  
Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung  
Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber  
Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhängig, siehe Datenblatt)  
Speziell entkoppelte Super-Silent [Lüfter](#) (absaugend) im Dachbereich  
Umgesetztes Luftvolumen 196 m<sup>3</sup>/h  
Frischlufzufuhr durch verschließbare Lufteinlässe im Boden  
Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste  
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar  
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, Schloß gleichschließend mit Türschloß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse 15HE, Tiefe 600 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten

**Grundsätzlich sind alle EFB-Gehäuse als schallgedämmte Variante und in individuellem Design lieferbar - sprechen Sie uns an!**

| Technische Eigenschaften        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Packstücke               | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzahl der Türen                | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Art der Lüftung                 | aktiv                                                                                                                                                                                                                            |
| Aufbau/Verwendung               | Akustisch gedämmtes Gehäuse zur Geräuschreduzierung aktiver Geräte. Innenauskleidung mit speziellem Akustikschaum. Dämpfung (typ.) 8..25 dB. 2 Stück speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter. Umgesetztes Luftvolumen 196 m³/h. |
| Ausführung                      | mit Festrahmen                                                                                                                                                                                                                   |
| Ausführung Fronttür             | Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)                                                                                                                                       |
| Ausführung der Oberfläche       | pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung der Profilschiene    | L-förmig                                                                                                                                                                                                                         |
| Einbautiefe min. - max.         | 500 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabeleinführung Dach/Boden      | Boden, 250 x 70 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Lieferumfang                    | 1x Schrank, 1x Steckernetzteil für die Lüfter, 2x Schlüssel                                                                                                                                                                      |
| Max. Abstand der 19" Ebenen     | 515 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Mit Dachblech                   | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit Erdung                      | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit Fronttür                    | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit Seitenwänden                | Ja, offenbar, abschließbar                                                                                                                                                                                                       |
| Montage-Ebene                   | vorne                                                                                                                                                                                                                            |
| PHZ austauschbar Fronttür       | optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)                                                                                                                                                                                   |
| Rahmengestell                   | verschweißt                                                                                                                                                                                                                      |
| Rastermaß                       | 482,6 mm (19 Zoll)                                                                                                                                                                                                               |
| Schrankserie                    | Wandgehäuse, akustisch gedämmt                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart                       | IP20                                                                                                                                                                                                                             |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | 120 °                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                      | Lieferung in Transportverpackung                                                                                                                                                                                                 |
| Werkstoff                       | Stahl                                                                                                                                                                                                                            |
| Zerlegbar                       | Ja                                                                                                                                                                                                                               |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, Tiefe 600 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern

## Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung                                                                 | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Breite | Farbe | Höhe   | Tiefe  | Traglast | RAL-Nummer |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|----------|------------|
| 691715.2-AK | 19" Wandgehäuse 15HE, Tiefe 600 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern | 15 HE                          | 600 mm | grau  | 730 mm | 600 mm | 50 kg    | 7035       |

## Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

