DATENBLATT

Koaxialkabel RG59 B/U 75 Ohm schwarz, MIL C17, 100m Ring



Beschreibung

Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 75 Ohm Ausführung.

Technische Eigenschaften

Außenleiter-Durchmesser	0,15 mm
Außenleiter-Form	Geflecht
Außenleiter-Material	Cu, blank
Bewehrung	Nein
Dielektrikum	Voll-PE
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Innenleiter-Durchmesser	0,58 mm
Innenleiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material	Fe-Cu
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmaterial	PVC
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 – 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-20 – 70 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Wellenwiderstand	Außendurchmesser ca.
91059.100	Koaxialkabel RG59 B/U 75 Ohm schwarz, MIL C17, 100m Ring	100,0 m	75 Ohm	6,2 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Koaxialkabel RG59 B/U 75 Ohm schwarz, MIL C17, 100m Ring

Zeichnungen

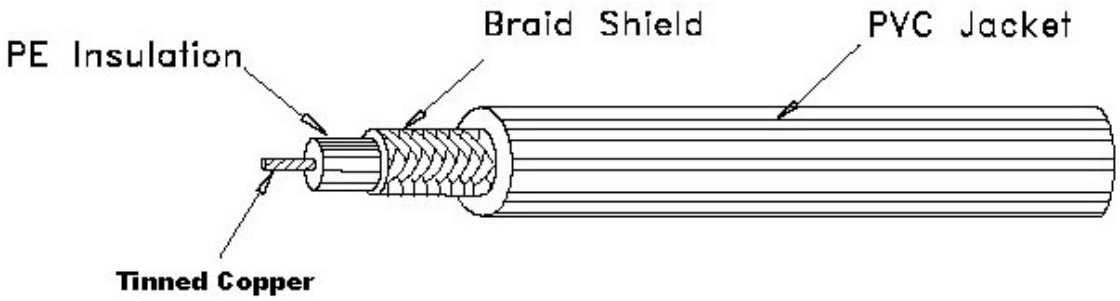

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION