DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett











Beschreibung

Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Ausführungen dieses Jumpers gibt es in den Kategorien OM3, OM4 und G657A1.

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	3 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett

Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflussdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC (Push/Pull)
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC (Push/Pull)
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
DJP-LCLCOM4-UNI-0,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 0,5m LSZH 3mm erikaviolett	0,5 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-1	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 1m LSZH 3mm erikaviolett	1,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-2	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 2m LSZH 3mm erikaviolett	2,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-3	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 3m LSZH 3mm erikaviolett	3,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 5m LSZH 3mm erikaviolett	5,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-7,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 7,5m LSZH 3mm erikaviolett	7,5 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-10	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 10m LSZH 3mm erikaviolett	10,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-15	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 15m LSZH 3mm erikaviolett	15,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-20	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 20m LSZH 3mm erikaviolett	20,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM4-UNI-30	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett	30,0 m	±5 %

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett

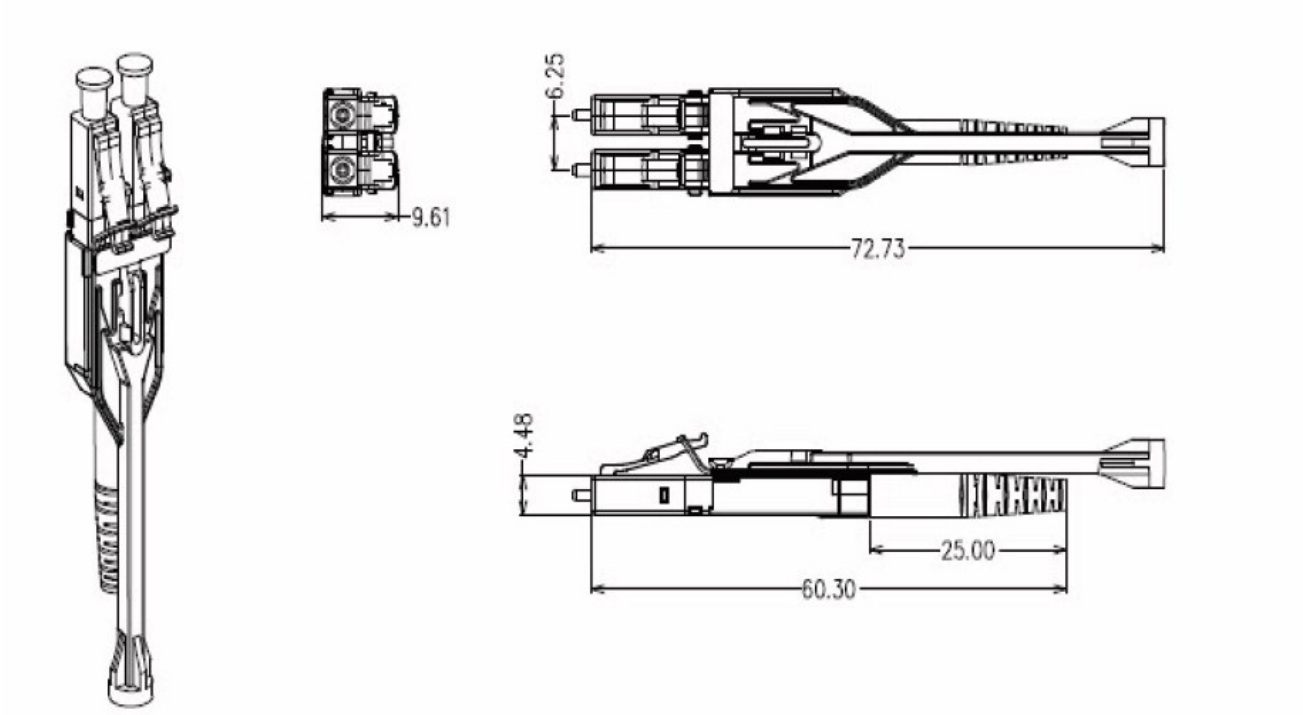

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION


DATENBLATT


Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM4 30m LSZH 3mm erikaviolett


Ab KW34 optimierte Lasche

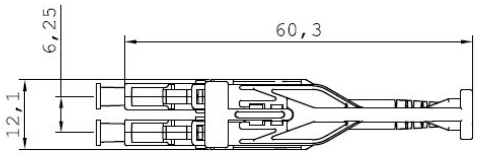

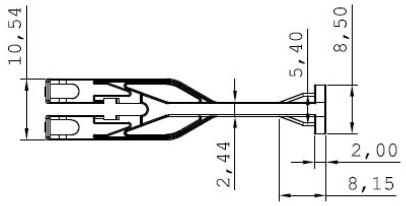





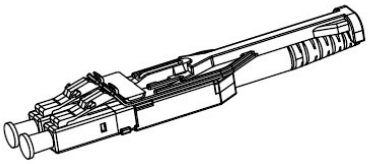

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION