

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



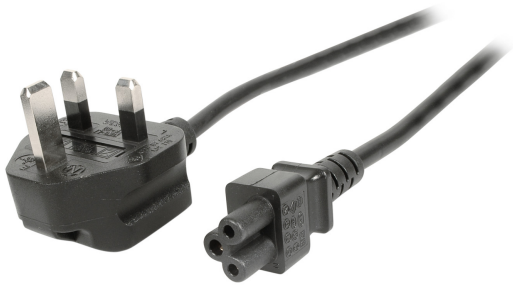



### Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz von EFB-Elektronik ist als 1,8 m langes Netzkabel für den Einsatz in UK ausgelegt. Mit BS1363A-Anschluss in 90°-Winkelung und C5 Kleeblattkupplung mit 180°-Winkelung eignet sie sich für normgerechte Stromanschlüsse in technischen und praxisorientierten Anwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration
- Ausgeführt mit BS1363A und C5 Kleeblattkupplung

Die dreiadrige Ausführung mit Schutzleiter unterstützt eine sichere Energiezuführung bei einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine robuste, praxistaugliche Leitungsführung, während der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C den Einsatz in typischen technischen Umgebungen abdeckt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: C5 Kleeblattkupplung
- Anschluss 2 Winkelung: 180°



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: UK

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | BS1363A |
| Anschluss 1 Winkelung | 90 ° |
| Anschluss 2 | C5 Kleeblattkupplung |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 68 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | UK |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK499.1,8 | Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm² | Dca | 1,8 m | schwarz | 250 V | 2,5 A | 0,75 mm² | 6,8 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION