

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²



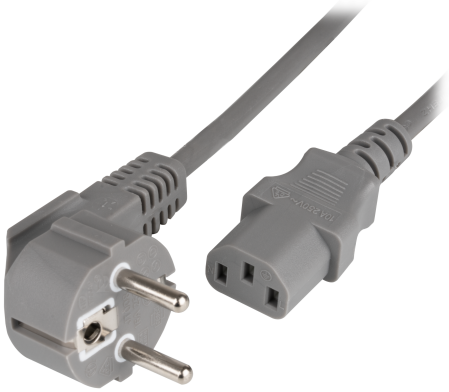



Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau von EFB-Elektronik ist als praxisgerechte Anschlussleitung für europäische Anwendungen ausgelegt. Mit rechtwinkligem Schutzkontaktstecker (Typ F) und gerader Kaltgerätebuchse eignet sie sich für kompakte, normgerechte Stromanschlüsse in technischen Umgebungen.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) mit 90°-Winkelung für platzsparende Anschlüsse
- Kaltgerätebuchse in gerader Ausführung mit 180°-Winkelung
- Graue Netzleitung mit 3,0 m Länge für flexible Integration

Der Leiteraufbau mit 3 Adern, Schutzleiter und PVC-Mantel unterstützt eine robuste und zugleich funktionale Ausführung für den täglichen Einsatz. Mit 250 V Nennspannung und 10 A Nennstrom ist das Kabel für gängige europäische Versorgungsanforderungen ausgelegt und fügt sich durch die Länge von 3,0 m gut in bestehende Installationen ein.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: grau
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	grau
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G1.0mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²

EK501.2V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	2,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK501.2,5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 2,5 m, 3 x 1,00 mm²	2,5 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm
EK501.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²	3,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm
EK501.5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, grau, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²	5,0 m	grau	Ja	250 V	10 A	IP20	1,0 mm²	7,0 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION