
DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

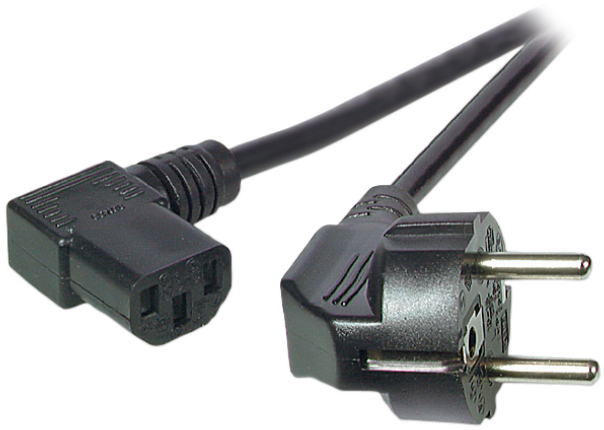

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90° schwarz von EFB-Elektronik ist als 2,0 m lange Anschlussleitung für normgerechte Stromverbindungen ausgelegt. Mit rechtwinkligem Schutzkontaktstecker (Typ F) und abgewinkelter Kaltgerätebuchse eignet sie sich für Anwendungen mit platzsparender Kabelführung.

- Schwarze Ausführung mit 2,0 m Länge
- Schutzkontaktstecker (Typ F) und Kaltgerätebuchse jeweils mit 90°-Winkelung
- Mit Schutzleiter für den Einsatz in Europa ausgelegt

Der Leitungsaufbau mit 3 Adern und Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine praxisgerechte Integration in technische Systeme. Die Auslegung für 250 V bei 10 A sowie der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C beschreiben den vorgesehenen Einsatzrahmen für gängige Netzanschlüsse.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 90°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	90 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK535.2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

EK535.3	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm
EK535.5	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 90°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION