DATENBLATT

Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP

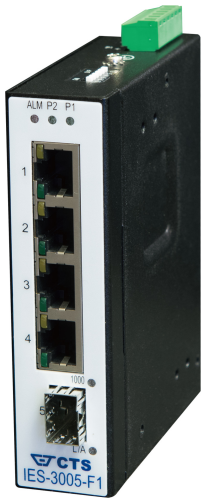

Beschreibung

Eingangsspannungsbereich 12 .. 58 V DC
Auto-MDI/MDI-X
Dual Rate SFP Slot für 100Mbit und 1000Mbit
Redundanter Spannungsversorgungseingang
Temperaturbereich -40°C .. +75°C
Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP40
Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich
Geeignetes Hutschienen-Netzteil: DR-15-24

Technische Eigenschaften

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports	4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports	1
Breite	29,1 mm
Ethernet	Ja
Fast Ethernet	Ja
Gigabit Ethernet	Ja
Hersteller	CTS
Höhe	109,2 mm
Montageart	Hutschiene
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	-40 – 75 °C
Tiefe	89,4 mm

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
IES-3005-F1	Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION