

DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 5m



Beschreibung

IP67 Kabelverschraubung mit vorinstallierten LC Duplex Glasfaser Kabel
Zur Installation in Gehäusen mit M25 Ausbruch
Material Verschraubung: Messing

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Geeignet für Schutzart (IP)	IP67
Gehäuse Ausführung	Messing vernickelt
Kabel Ø	2,0 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	Duplex Flat Twin
Kategorie	OM3
Knickschutztülle	aufgesteckt
Mantel-Farbe	aqua

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 5m

Mantelmaterial	LSZH
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Verriegelungsart	M20


Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge
IP67KVLCDOM3-2,0	IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 2m	2,0 m
IP67KVLCDOM3-5,0	IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 5m	5,0 m

Zeichnungen

Frontplattenausschnitt


Frontplatte bis 8mm

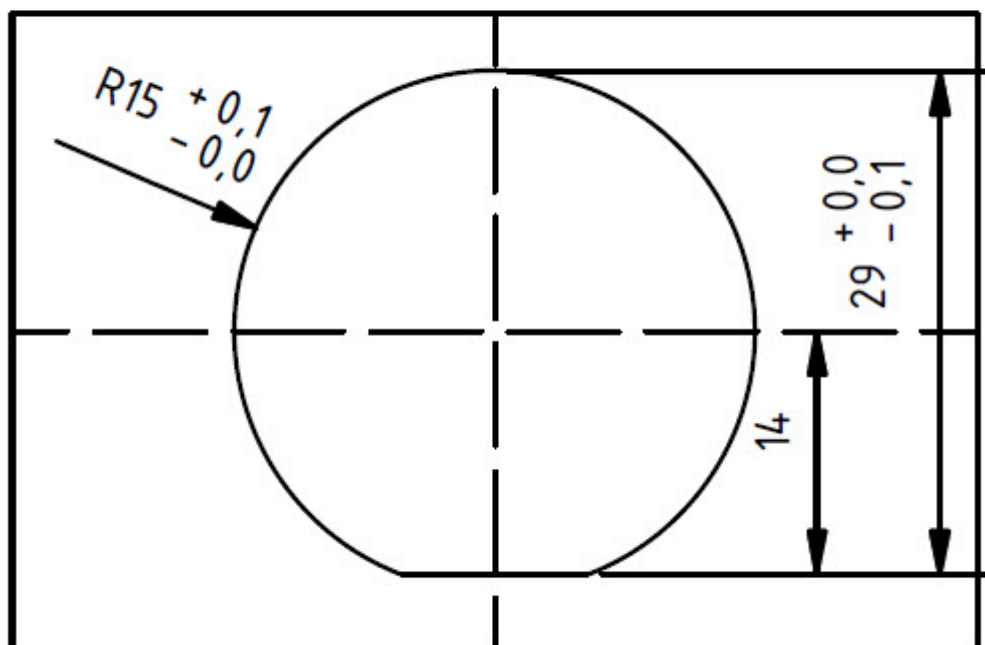

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

IP67 Kabelverschraubung, M25, LC-D Stecker auf LC-D Stecker, OM3, 5m

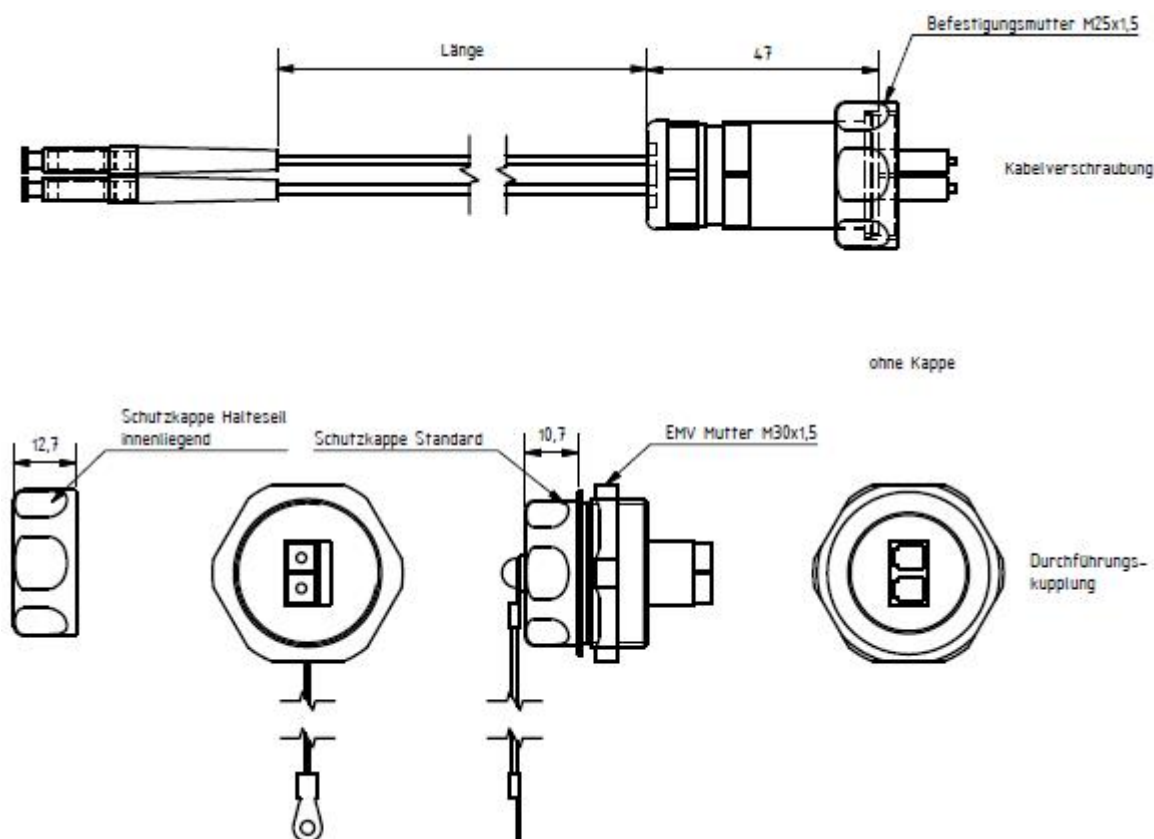

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.