

DATENBLATT

Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm, 2 x Stecker gerade, 2,0m



Beschreibung

Konfektioniertes RG59 Koaxialkabel zur Übertragung von Daten und Signalen im Hochfrequenzbereich.

Technische Eigenschaften

Abschirmung	einfach geschirmt
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Anschlussart Anschluss 1	Stecker
Anschlussart Anschluss 2	Stecker
Außendurchmesser	6 mm
Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	40 mm
Garantie	36 Monate
Geeignet für	Sicherheitssysteme
Gehäusematerial	Zink Druckguss Legierung
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Kabelaufdruck	RG59 C/U 75 OHM COAXIAL CABLE
Kabeltyp	RG 59
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Lieferumfang	1 x Koaxialkabel
Mantelmaterial	PVC
Schirmungsmaß	85 dB
Signal-Typ	Baseband Video Signale, Digital Video Signale, CATV RF Signale
Steckverbindertyp Anschluss 1	BNC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm, 2 x Stecker gerade, 2,0m

Steckverbindertyp Anschluss 2	BNC
Wellenwiderstand	75 Ohm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Farbe	Impedanz
K8360.2V2	Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm, 2 x Stecker gerade, 2,0m	2,0 m	schwarz	75 Ohm
K8360.3V2	Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm, 2 x Stecker gerade, 3,0m	3,0 m	schwarz	75 Ohm
K8360.5V2	Koax-Kabel RG59 C/U 75Ohm, 2 x Stecker gerade, 5,0m	5,0 m	schwarz	75 Ohm

Zeichnungen

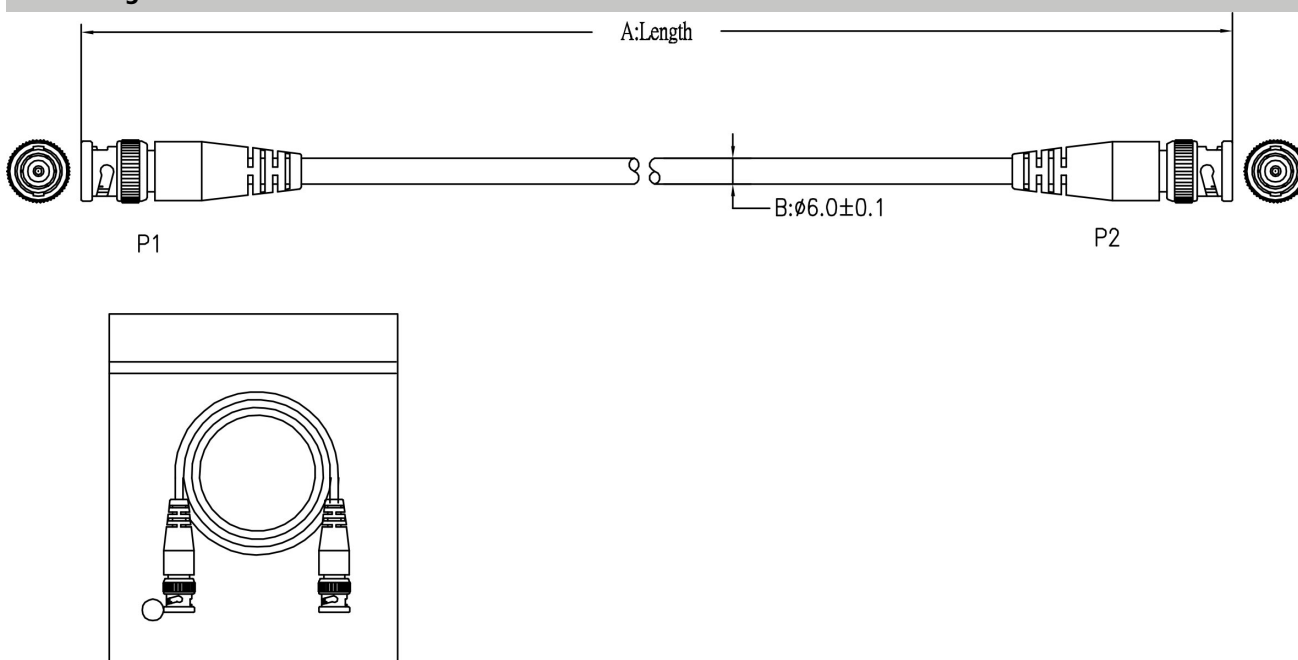

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.