


DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m

100 Gbit

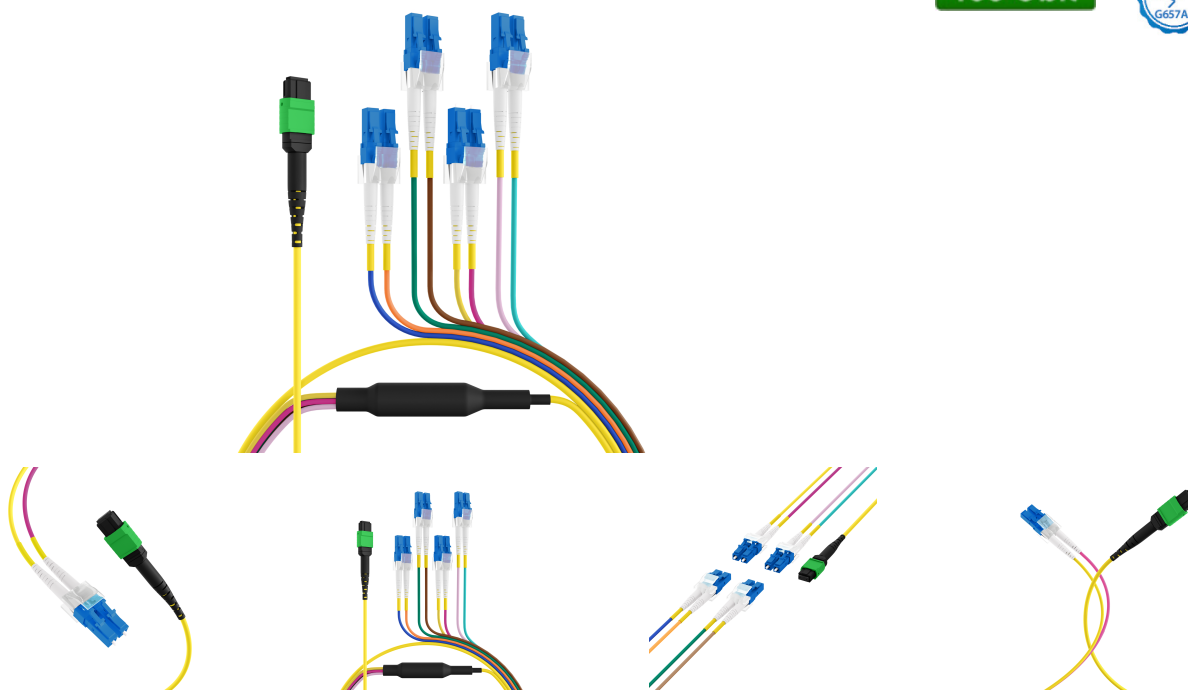

Beschreibung

Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**

Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite,
4 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite

LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB

Matrix: 8 Faser

Belegung MTP 1-4 + 9-12

Peitschenlänge: 50cm

Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm

Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm

Farbe: OM4 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 200G/ 400G
Faserart	G657A1 9/125
Flammwidrig	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m

Führungsstifte Seite A	Nein
Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	3,0 mm
Kategorie	OS2
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2	LC
Wellenlänge	1310 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Länge
MTPF08LCOS2-2	MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 2m	1 x MTP® female	8 x LC	8	Ja	2,0 m
MTPF08LCOS2-3	MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m	1 x MTP® female	8 x LC	8	Ja	3,0 m
MTPF08LCOS2-10	MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 10m	1 x MTP® female	8 x LC	8	Ja	10,0 m



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m

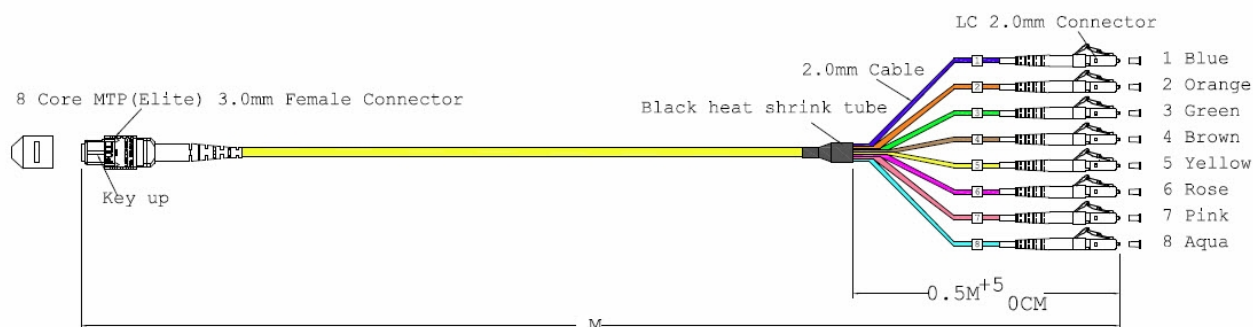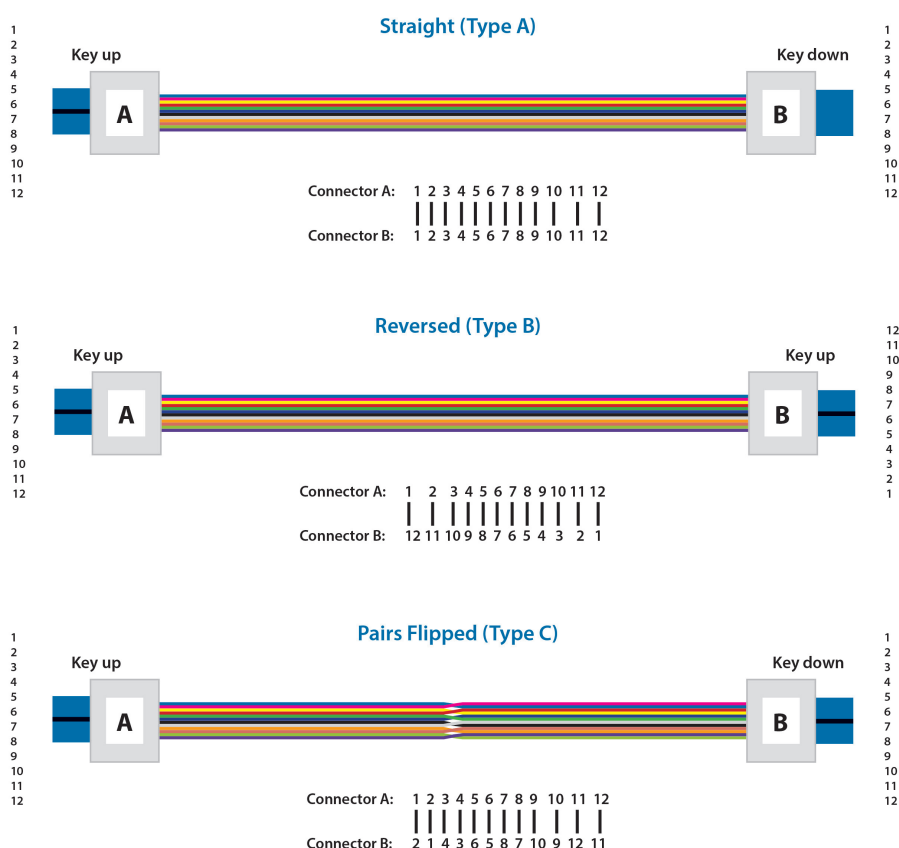

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC Trunkkabel OS2 8 Fasern Typ B LSZH gelb 3m

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

