
DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4,0,5m LSZH 1,2mm erikaviolett

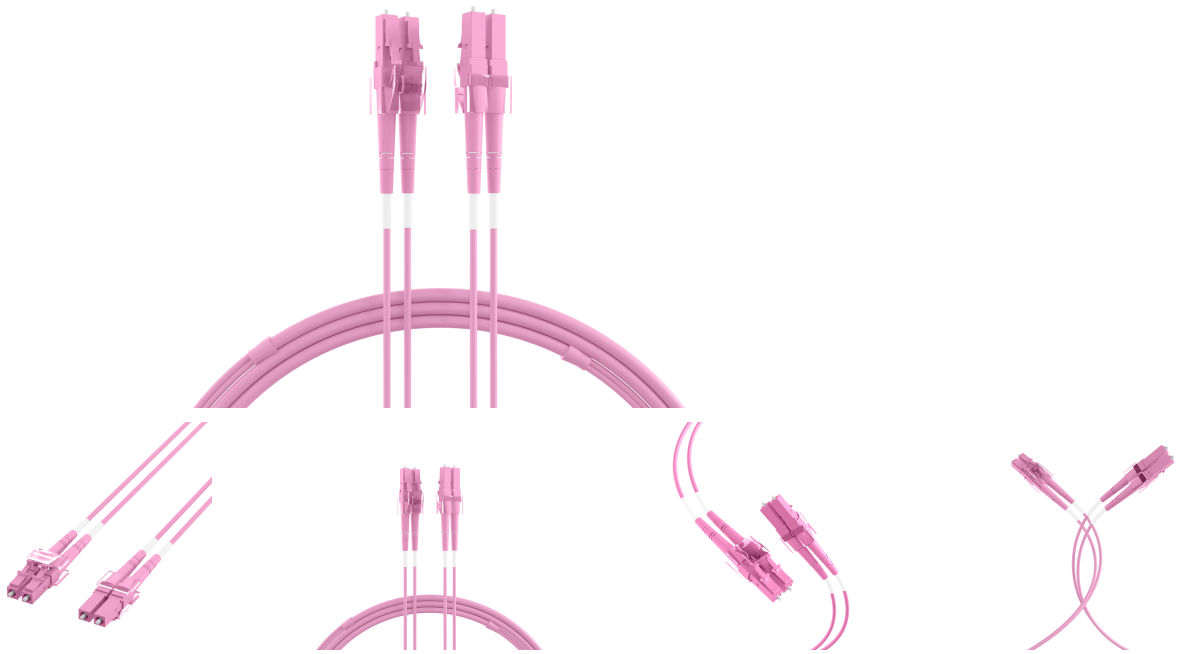

Beschreibung

Die 1,2 mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden.

Eigenschaften

Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser
Halogenfrei nach IEC-60754-2
Flammwidrig nach IEC-60332-1
Raucharm nach IEC-61034
Stecker in Kategoriefarbe (aqua, erika-violett oder blau)
LC Stecker in Compact Ausführung
EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklassen
Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode
Grade A/1 nach IEC-61753-122-2 (Draft) für Multimode
Vorcodierung durch Clipse
100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll

Technische Eigenschaften

Anzahl der Fasern	2

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4,0,5m LSZH 1,2mm erikaviolett

Arbeitstemperatur	-20 – 60 °C
Bewehrung	Aramid
Biegeoptimierte Faser	nein
Einfügedämpfung 850nm	≤0,25 dB
Faserart	Multimode 50/125
Flammwidrig	nach IEC 60332-1-2
Halogenfrei	nach IEC 62821
Kabel Ø	1,2 mm
Kabelaufbau	Duplex
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kategorie	OM4
Knickschutztülle	aufgesteckt
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Lieferumfang	1x Patchkabel, 2x Duplex Clip, 1x Messprotokoll, 1x Hinweiszettel
Mantel-Farbe	erika-violett
Mantelmaterial	LSZH
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD mm
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD mm
Raucharm	nach IEC 61034
Rückflussdämpfung 850nm	≥35 dB
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Verpackung	EFB-Elektronik Polybeutel (wiederverschließbar)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser	Länge	Längentoleranz
O0319.0,5-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,0,5m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	0,5 m	±5 %
O0319.1-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,1m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	1,0 m	±5 %
O0319.1,5-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,1,5m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	1,5 m	±5 %
O0319.2-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,2m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	2,0 m	±5 %

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OM4,0,5m LSZH 1,2mm erikaviolett

O0319.3-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,3m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	3,0 m	±5 %
O0319.5-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,5m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	5,0 m	±5 %
O0319.10-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,10m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	10,0 m	±5 %
O0319.15-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,15m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	15,0 m	±5 %
O0319.20-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,20m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	20,0 m	±5 %
O0319.25-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OM4,25m LSZH 1,2mm erikaviolett	1,2 mm	25,0 m	±5 %

Zeichnungen

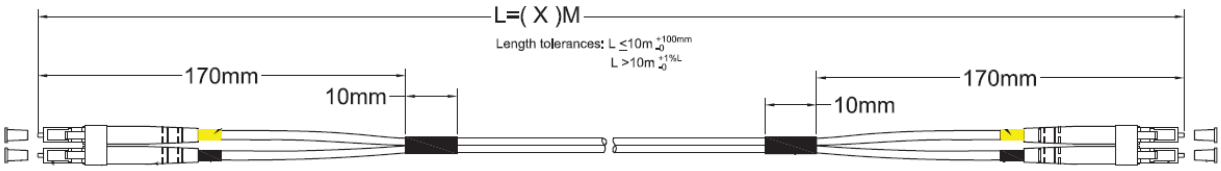

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION