
# DATENBLATT

## Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 2E 1,0m

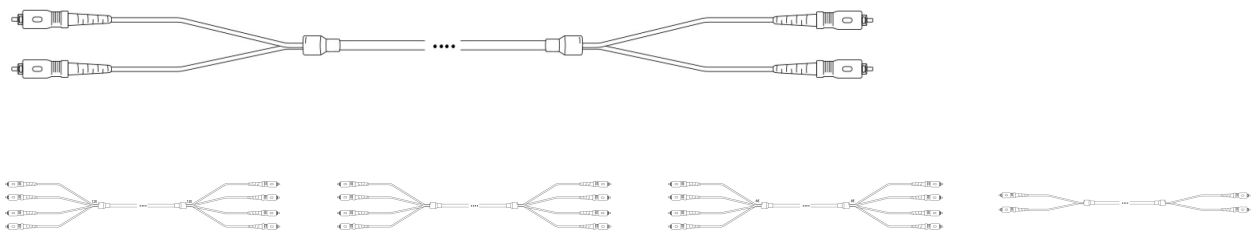

### Beschreibung

Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln:
• 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage)
• Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest
• Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen
• Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich
• Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler
• Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar
• Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben)
• Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 – 60 °C |
| Faserart | OS2 9/125 |
| Flammwidrig | nach EN 50266-2-4 |
| Gekreuzt | nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ja |
| Kategorie | OS2 |
| Lagertemperatur | - 25 - 70 °C |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Mit Nagetierschutz | Nein |
| Polarität | 1:1 |
| Steckverbinder Anschluss 1 | SC-APC |
| Steckverbinder Anschluss 2 | SC-APC |

### Verfügbare Varianten

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 2E 1,0m

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2 | Faser-Anzahl | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| O1806.1 | Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 2E 1,0m | 2 | 2 | 2 | 1,0 m |
| O1818.1 | Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 4E 1,0m | 4 | 4 | 4 | 1,0 m |
| O1734.1 | Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 08E 1,0m | 8 | 8 | 8 | 1,0 m |
| O1885.1 | Breakout I-V(ZN) HH OS2 9/125µm SC-APC/SC-APC 12E 1,0m | 12 | 12 | 12 | 1,0 m |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION