


DATENBLATT

Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, 19" 1HE, ,180°, RAL9005 schwarz



Class E

5 Gbit

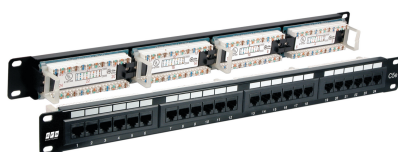

Beschreibung

Die hohe Qualität des ungeschirmten [Cat.6](#) RJ45 Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Das Patchpanel ist mit einer Gesamttiefe von **28,5 mm sehr kompakt**.

19" Montage, 1HE

24 Ports

LSA Anschlussleiste für [Verlegekabel](#) AWG26..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Technische Eigenschaften

Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	250 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm ²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	SPCC Stahl, 1,5mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, 19" 1HE, ,180°, RAL9005 schwarz

Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Nein
Höhe	43,5 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	6
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet μ" vergoldet
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
POE Standard	POE+
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	AWG 26 - AWG 22
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(4)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,8 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Tiefe	28,5 mm
Übertragung	5 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37585.1	Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, 19" 1HE, ,180°, RAL9005 schwarz	24	schwarz	9005


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, 19" 1HE, ,180°, RAL9005 schwarz

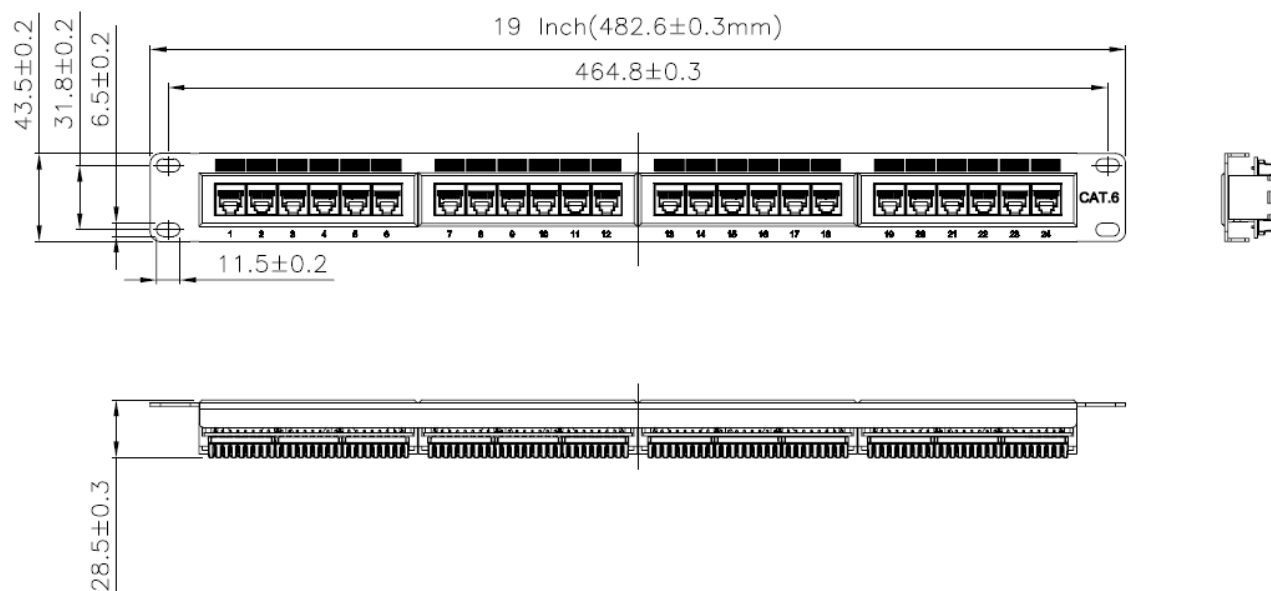

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.