DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)













Beschreibung	
SC-Stecker Set Simplex Multimode oder Singlemode komplett inkl. Crimpset.	
Technische Eigenschaften	
Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	126 µm
Lagertemperatur	-40 – 75 °C
Lieferumfang	1x SC/APC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen

DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)

Steckverbindertyp	SC/APC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztülle	Ferrule Winkel	Knickschutztülle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53214.2	Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53213.2	Senko Stecker SC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (blau)	blau	Singlemode	3 mm	blau	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,12 dB	≤0,30 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.11	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	3 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.12	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	3 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53214.1	Senko Stecker SC/APC SM 2,0 mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.21	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	2 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.22	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	2 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)

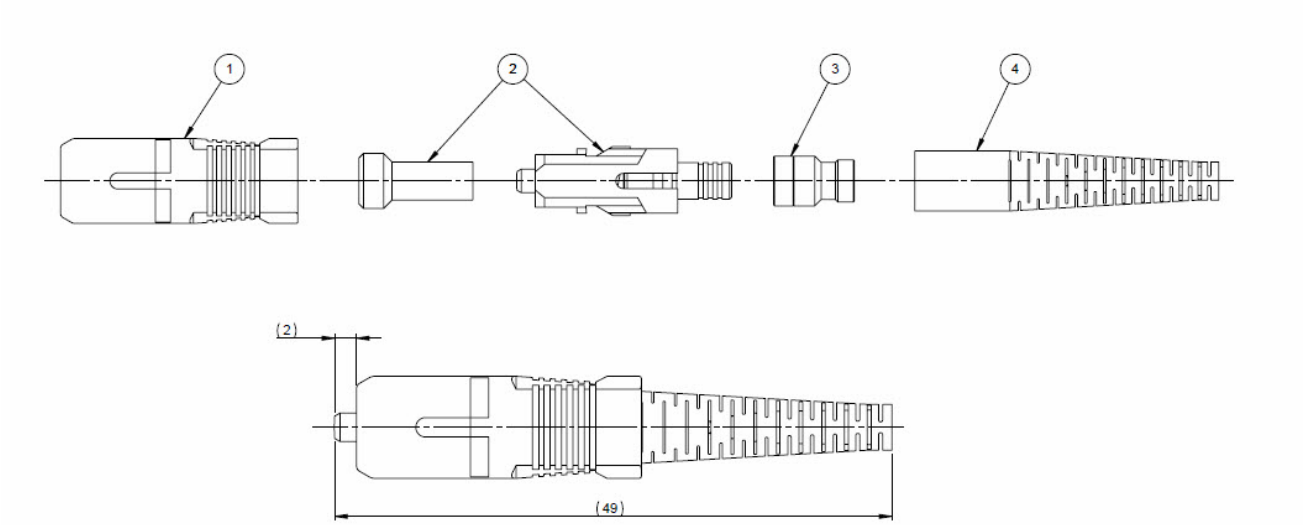

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION