
DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 16Fasern, 8Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme













Beschreibung

Anwendung:
Optische Telekommunikationsnetzte
LAN
CATV Netzwerke
FTTH Netze
PON, G-PON

Bestückung im LC mit Duplex Kupplungen für 16 Ports/ Fasern
Bestückung im SC mit Simplex Kupplungen für 8 Ports/ Fasern

Lieferung unbestückt (**Crimpspleißhalter (12 Spleiße)**, Schrumpfspleißhalter (max. 16 Spleiße doppelt belegt), 8x

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 16Fasern, 8Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Technische Eigenschaften	
Abmessungen	213x163x47 mm
Anwendungsbereich	Außen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Ja
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP65
Kabeleinführung mit Verschraubung	2x PG13,5
Kabeleinführung ohne Verschraubung	8x max. 3mm / 1x max. 9mm
Kabelmantelabfangung	Ja
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	16
Max. Bestückung (Adapter)	8
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Crimp & Schrumpf
Temperaturbereich	-25 – 70 °C
UV-beständig	Ja
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-2	FTTH IP65 Anschlussbox für 16Fasern, 8Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 16Fasern, 8Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

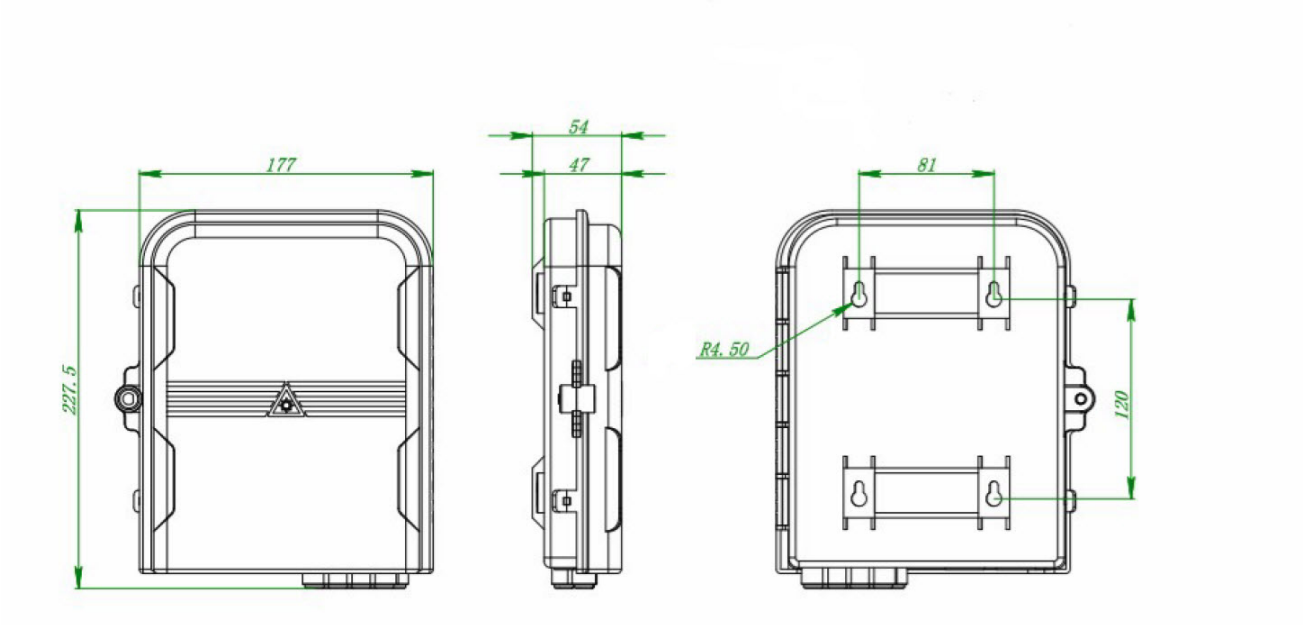

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION