
# DATENBLATT

## Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3





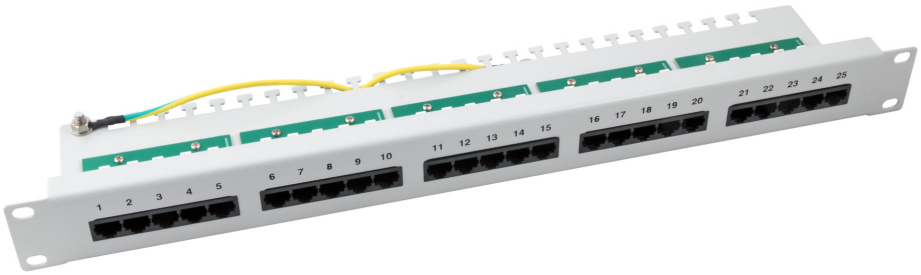


### Beschreibung

4-fach belegt, Category 3
Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen
4pol. LSA Schneidklemme
Belegung: 3-6/4-5
Hohe Packungsdichte
Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anschlussart | LSA |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 1 HE |
| Bandbreite | 16 MHz |
| Breite | 482,6 mm |
| Erdungsdraht | 4 mm² |
| Farbcode | nach TIA/EIA 568A/B |
| Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste | PC |
| Gehäusematerial Panelrahmen | Stahl |
| Gehäusematerial RJ45-Buchse | PBT |
| Geschirmt | Nein |
| Höhe | 44,45 mm |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ |
| Kategorie | 3 |
| Konform zu UL94 | V-0 |
| Kontaktbeschichtung | vergoldet |
| Kontaktierungen LSA Leiste | 200 |



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3

| | |
|---|---|
| Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
| Material LSA Klemmen | Phosphor Bronze, verzinnt |
| Montageart | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
| Prüfspannung Dieelektrikum | 750 V AC 60Hz |
| Querschnitt | AWG 26 - AWG 22 |
| Spannungsfestigkeit | 125 V AC RMS |
| Steckkraft | ≤ 30 N |
| Steckverbindertyp | RJ45 8(4) |
| Steckzyklen RJ45 Buchse | 750 |
| Strombelastbarkeit | 1,5 A |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 – 60 °C |
| Tiefe | 101,0 mm |
| Übertragung | 10 MBit |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Buchsen/Kupplungen | Farbe | RAL-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 37588.1 | Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3 | 25 | grau | 7035 |
| 37588SW.1 | Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL9005, Cat. 3 | 25 | schwarz | 9005 |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION