

DATENBLATT

Ferrit-Ringkern 7,5mm, schwarz, rund



Beschreibung

Für Rundkabel. Zum nachträglichen Aufbringen. Mit Kunststoffgehäuse zum Aufklappen.

Technische Eigenschaften

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Kabeldurchmesser	Bauform
71501.1	Ferrit-Ringkern 3,5mm, schwarz, rund	3,5 mm	rund
71502.1	Ferrit-Ringkern 5,0mm, schwarz, rund	5,0 mm	rund
71503.2	Ferrit-Ringkern 7,0mm, schwarz, rund	7,0 mm	rund
71504.1	Ferrit-Ringkern 7,5mm, schwarz, rund	7,5 mm	rund
71505.1	Ferrit-Ringkern 9,5mm, schwarz, rund	9,5 mm	rund


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Ferrit-Ringkern 7,5mm, schwarz, rund

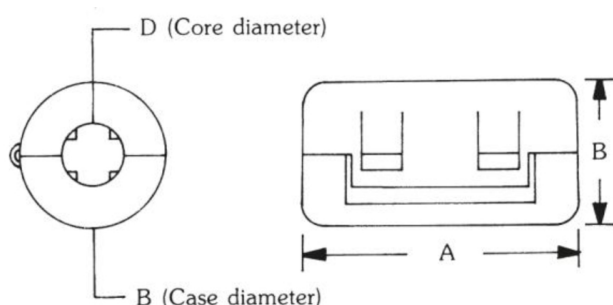

Item number	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Impedance [Ω] min		max. Cable $\varnothing$ [mm]
				25 MHz	100 MHz	
71501.1	25,2 $\pm$ 1,0	15,0 $\pm$ 1,0	4,0 $\pm$ 0,2	55	95	4,0
71502.1	29,5 $\pm$ 1,0	16,5 $\pm$ 1,0	5,2 $\pm$ 0,3	70	120	5,0
71503.2	22,0 $\pm$ 1,0	15,0 $\pm$ 1,0	7,0 $\pm$ 0,3	50	100	7,0
71504.1	39,0 $\pm$ 1,0	21,0 $\pm$ 1,0	7,5 $\pm$ 0,3	90	150	7,5
71505.1	43,0 $\pm$ 1,0	22,5 $\pm$ 1,0	9,5 $\pm$ 1,0	105	190	9,5
71506.2	13,5 $\pm$ 0,5	27,0 $\pm$ 1,0	10,0 $\pm$ 0,5	40	90	10,0
71508.2	39,0 $\pm$ 1,0	30,0 $\pm$ 1,0	13,0 $\pm$ 1,0	125	230	13,0

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.