


DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)

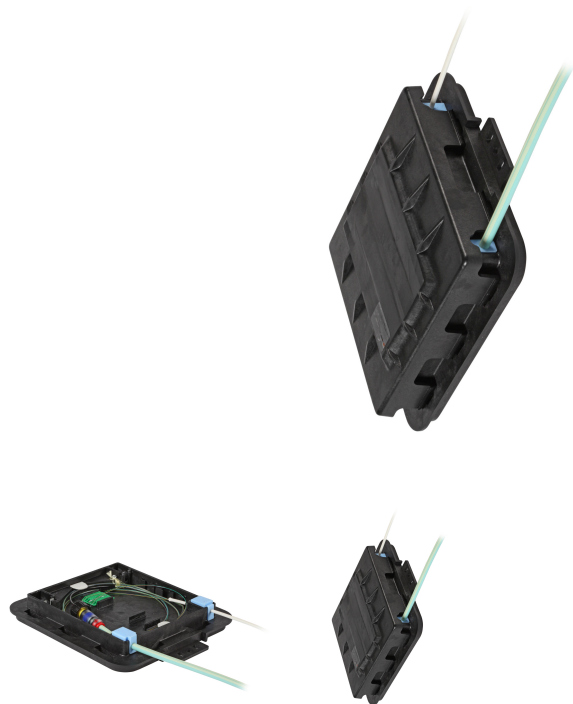

Beschreibung

Kompakte Muffe zum Verbinden und Abzweigen
Inklusive Spleißhalter

Merkmale

Kompakte Größe: 19,4 cm x 23,2 cm x 4,2 cm
Kapazität von bis zu 12 Einzelfasern
4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 4 bis 9 mm
Geeignet für: Crimpspleißschutz
Flexible Dichtungstechnik für Flach- oder Rundkabel
Geeignet für Mast/Wandmontage oder direkter Erdverlegung
Temperaturbeständig von -40°C bis zu 60°C

Technische Eigenschaften

Anzahl Spleißhalter	1
Art der Muffe	Abzweigmuffe
Bauform	Inline
Dichtungsart	Dichtring
Ein-/Ausgänge	4
Erdverlegbar	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)

Farbe	schwarz
Geeignet für Anzahl der Fasern	12
Kabeldurchmesser	4,3 - 6,4 mm
Lieferumfang	1x Muffe inkl. Spleißhalter
Maße (LxBxH)	232x194x42 mm
Normen	TR-NWT-000251
Schutzart	IP68
Spleißhalter	Crimp
Spleißkassette	integriert
Spleißschutz	Crimp/ANT
Temperaturbereich	-40 - 60 °C
UV beständig	Ja
Verschraubungen	4
Werkstoff	Kunststoff

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
83205.1	Kompakte Muffe 12 (Crimp)	Unique


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)

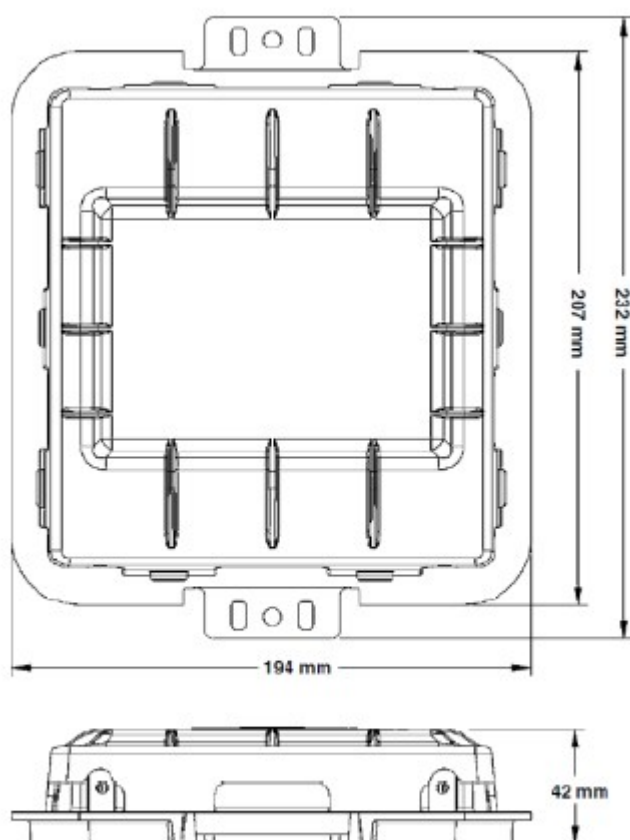

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

