

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Premium

PREMIUM



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiterdurchmesser: AWG28 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Technische Eigenschaften

3D	Nein
ARC	Nein
Anzahl Schirmung	double
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	5
Ausführung	Round Cable
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
CEC	Nein
Chip	Nein
DSC	Nein
Garantie	24 months
Geschirmt	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Premium

HDMI Power	Nein
HDMI certified	Nein
HEC (Ethernet Kanal)	Nein
Halogenfrei	No
Kabelset	Nein
Knickschutz	Nein
Kontaktmaterial	gold-plated
MSA	Nein
MST	Nein
Material Steckergehäuse	PVC umspritzt
Mit Abschlusswiderstand	Nein
PCIe Datenübertragung	Nein
Rückwärts kompatibel	Ja
Staubschutzkappe	false
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB Mini-B
Temperatur	-20 - 80 °C
VESA zertifiziert	Nein
VRR	Nein
Verpackungsart	plastic bag
eARC	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5251SW.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m	5,0 mm	20+28AWG
K5251SW.3	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m	5,0	20+28AWG
K5251SW.5	USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m	5,0	20+28AWG


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig), St.-St., 5,0m, schwarz, Premium

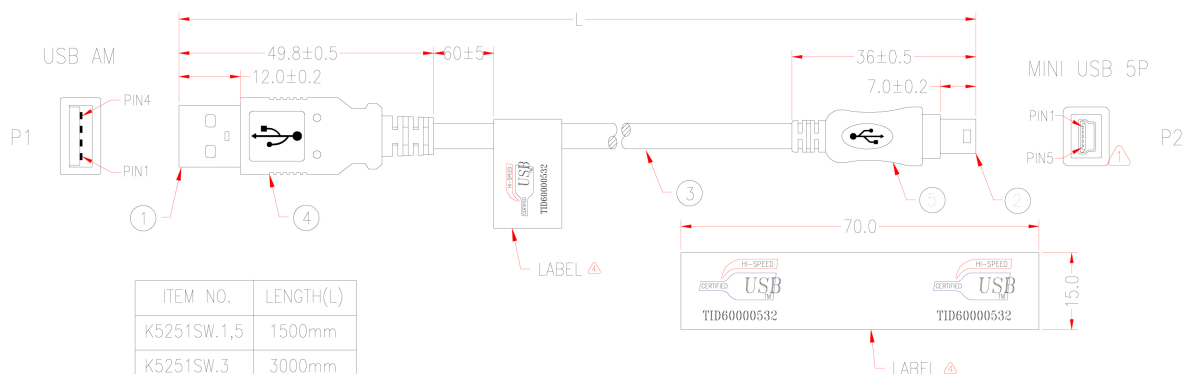

MARKING:

HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+20AWG/2C (UL) TYPE CM 75°C

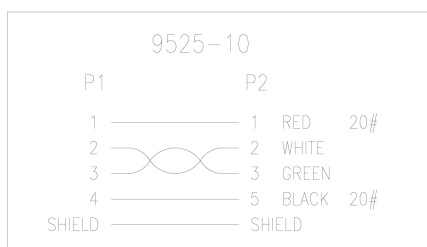

* NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

△ The cable must accord:
Operating temperature: between -20°C and +80°C
Storage temperature: between -40°C and +85°C
100% SHORT AND OPEN TEST

5	BLACK HEAT SHRINK TUBE $\phi 1.0 \times 5\text{mm}$		4	M959
	MOLDED PVC BLACK	HTBF10-0304K09		M304
4	MOLDED PVC BLACK	HTBF10-0304K09		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 20AWG, BRAID 80%, OD 5.0mm, JACKET BLACK, DRAWING NO. EUAB2801P2002C-096	H5KH22-0304K09	L=20mm	M304
2	MINI USB 5P MALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, BLACK INSULATOR SOLDER TYPE	A1HE10-0108	1set	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SOLDER TYPE	A1HA12-0108	1set	M108
No.	DESCRIPTION		Q'TY	Supplier

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.