


DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL7035



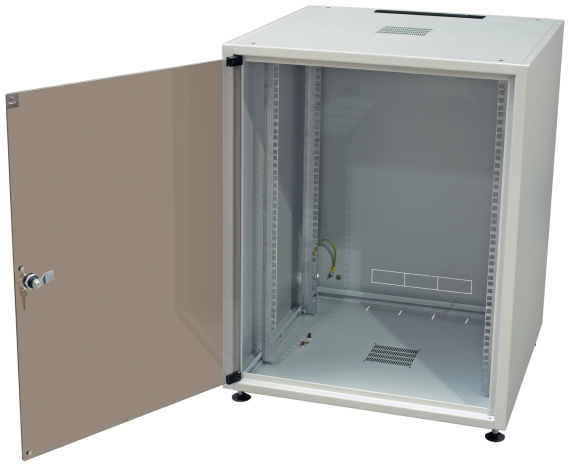





Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, eigenbelüftet
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar
Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)
Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar
Türanschlag links- und rechtsseitig möglich
Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar
Seitenwände nicht abnehmbar
Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (ca. 245 x 35 mm)
Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 1 x Einzellüfter (Art.-Nr. 691664)
Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Traglast: 12HE 30 kg, 15HE 38 kg, 18HE 45 kg
Schutzart IP20
Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL7035

Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig (zertifiziertes Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm)
Ausführung Rücktür	Rückwand
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	2 vorgestanzte, ausbrechbare Öffnungen (1 x Dach, 1 x Boden), je ca. 245 x 35 mm
Kabeleinführung Rücktür	2 x vorgestanzte, ausbrechbare Öffnung, je ca. 245 x 35 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	selbsttragend, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	Office
Schutzart	IP20 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Werkzeuglose Tiefenverstellung	Nein
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL7035

OFF-1568GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x800 mm, RAL7035	15 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	38 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	737 mm	7035	1
OFF-1868GR.V1RW	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL7035	18 HE	600 mm	grau	Glas	Stahl	45 kg	Nein	800 mm	1-Punkt Vorreiberschließung	871 mm	7035	1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION